N°NÓ	DETALHE	DESCRIÇÃO
1(6x)	DN50 — DN50, 3	3 – C 22 PVC BBB JE DN 50
2(2x)	DN50, 4 — DN50	4 – C 45 PVC PB JE DN 50
3(6x)	DN50, 5 — DN50	5 – C 90 PVC PB JE DN 50
4(19x)	DN50, 6 — DN50, DN50	6 – T PVC BBB JE DN 50
5(15x)	DN50, 6 — DN50, DN50, DN50, DN50	6 – T PVC BBB JE DN 50
6(1x)	DN50, DN50, 5, 4	4 – C 45 PVC PB JE DN 50 5 – C 90 PVC PB JE DN 50
7(2x)	DN50, 6 — DN50, DN50, 4	4 – C 45 PVC PB JE DN 50 6 – T PVC BBB JE DN 50
8(2x)	DN50, 6 — DN50, DN50, 3	3 – C 22 PVC BBB JE DN 50 6 – T PVC BBB JE DN 50
9(1x)	DN50, 6 — DN50, DN50, DN50, 3, 6	3 – C 22 PVC BBB JE DN 50 6 – T PVC BBB JE DN 50
10(1x)	DN50, DN75, DN75, DN50, 8, 8, 7, DN50	7 – RD PVC JE PB DN 75x50 8 – TE DE REDUÇÃO PVC BBB JE PB DN 75x50
11(8x)	DN50, 9	9 – Cap PVC JE DN 50

LISTA DE MATERIAIS
REDE DE DISTRIBUIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	DIÂM.	QUANT.	UNID.
01	TUBO PVC PBA CL15	75	87,00	m
02	TUBO PVC PBA CL15	50	6254,00	m
03	C 22 PVC PB JE DN 50	50	09	PÇ
04	C 45 PVC PB JE DN 50	50	05	PÇ
05	C 90 PVC PB JE DN 50	50	07	PÇ
06	T PVC BBB JE DN 50	50	55	PÇ
07	RD PVC JE PB DN 75x50	75x50	01	PÇ
08	TE DE REDUÇÃO PVC BBB JE DN 75x50	75x50	02	PÇ
09	Cap PVC JE PB DN 50	50	08	PÇ

LISTA DE MATERIAIS
CAIXA P/ DESCARGA (1x)

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAM	QUANT	UN
01	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL	50	02	pç
02	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO BOLSA / ROSCA	50x1"	01	pç
03	UNIÃO F.G. C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE-ROSCA BSP	1"	01	pç
04	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO	1"	01	pç
05	VALVULA GLOBO EM BRONZE	1"	01	pç
06	ANEL/ADUELA PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO	600x320	03	pç
07	TAMPÃO FOFO	600	01	pç

LISTA DE MATERIAIS
CAIXA P/ MANOBRA (1x)

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAM	QUANT	UN
01	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL	50	04	pç
02	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO BOLSA / ROSCA	2"	02	pç
03	UNIÃO F.G. C/ ASSENTO CÔNICO EM BRONZE-ROSCA BSP	2"	02	pç
04	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO	2"	02	pç
05	VALVULA GLOBO EM BRONZE	2"	01	pç
06	ANEL/ADUELA PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO	600x320	03	pç
07	TAMPÃO FOFO	600	01	pç

LEGENDA

- REDE PROJETADA DN50
- REDE ROJETADA DN75
- LIMITE DE PROJETO
- CAIXA DE DESCARGA (DSC)
- CAIXA PARA MANOBRA
- CAP
- PAVIMENTO SEXTAVADO
- NÃO PAVIMENTADO
- PARALELEPIPEDO

NOTAS

1–DIMENSÕES EM METROS, ELEVAÇÕES EM METROS, DIAMETROS EM MILIMETROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRARIA.

2–REDE NÃO ESPECIFICADA PVC PBA CL15 DN50

CAIXA PARA MANOBRA

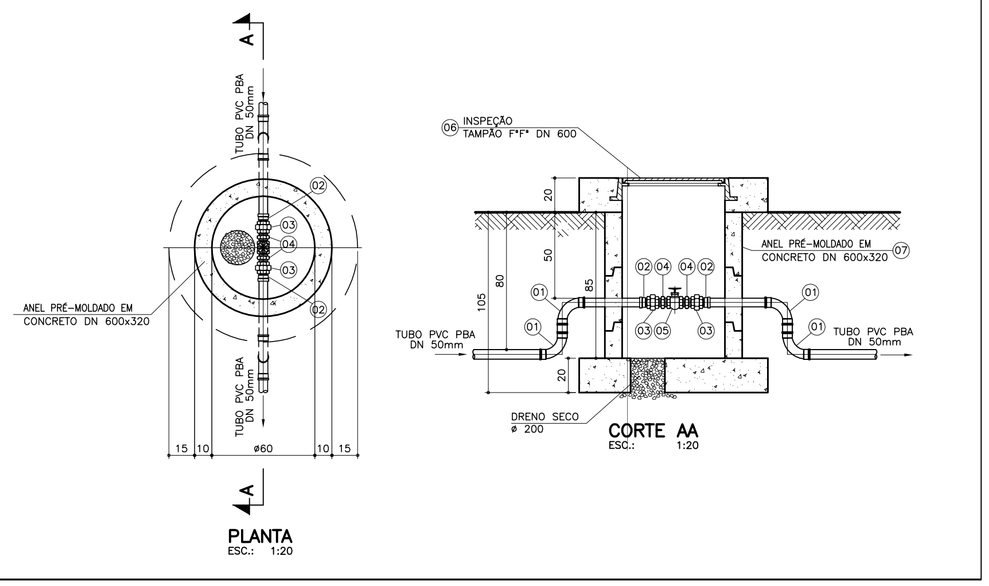

CAIXA PARA DESCARGA

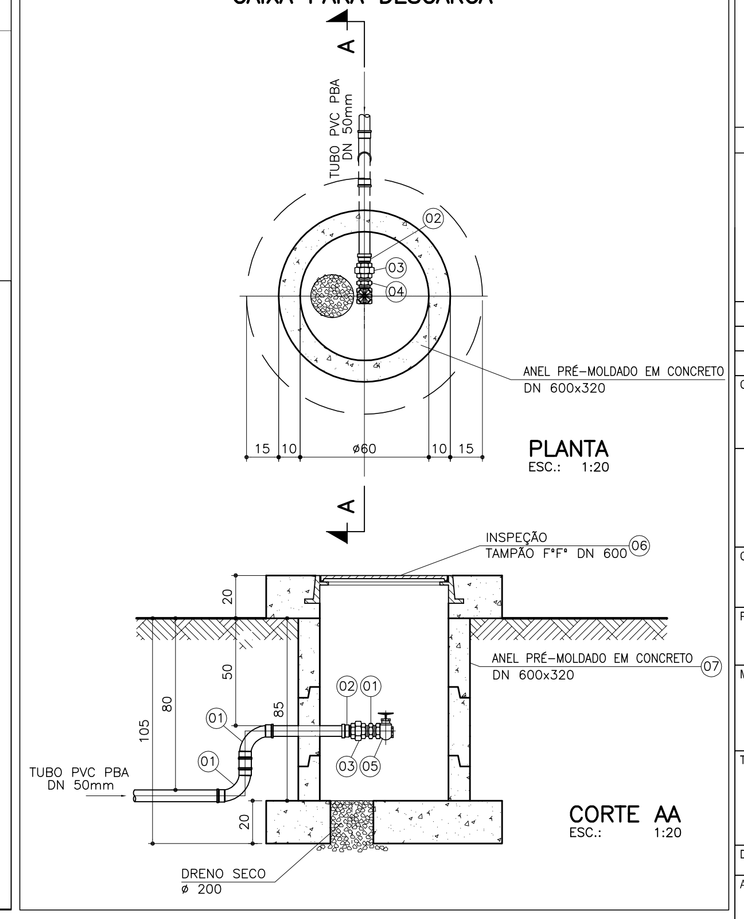

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

CONTRATADA: DESPRO – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CONTRATO N°: 007/2012

RESP. TEC.: ALBERTO OLIVEIRA CHAVES

REG. CREA: 68.765/D

FUNASA – Ministério da Saúde – Fundação Nacional de Saúde

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE MINAS GERAIS

Divisão de Engenharia de Saúde Pública

CONTRATANTE: FUNASA - Fundação Nacional de Saúde

PROGRAMA: Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2

MUNICÍPIO/ÁREA: CORAÇÃO DE JESUS - MG

LUIS PIRES

TÍTULO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
PLANTA E DETALHES

DATA: JULHO/2012 | ESCALA: 1:2.000 | PRANCHA: 11 DE 12

ARQUIVO: DE-2012.007-MG.COJ-SAA-BAS.011=0